

SE215

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

ЭКСКАВАТОР
СЕРИЯ

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	Cummins QSB7
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	124 кВт/2050 обор.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	21200 кг

LET'S MAKE

CONSTRUCTION EASIER



SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

ADDRESS: No. 58, G327 Highway Jining City, Shandong, CHINA

TEL: +86-537-2909369 FAX: +86-537-2311219

EMAIL: trade@shantui.com WEB: www.shantui.com



www.shantui.com

SE215 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЯ ЭКСКАВАТОРА

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Сummins QSB7
Тип	Система впрыска топлива- common rail, турбонаддув
Ко-во цилиндров	6
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage III
Рабочий объем	6.7л
Номинальная мощность	124кВт/2050обор.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Поршневый насос с регулируемой производительностью
Производительность гидравлического потока	2x213л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO6015)

Усилия копания ковша	135/146кН
Усилия копания рукояти	99/107кН

КОВШ

Тип	Обратный ковш
Объем ковша	0.45~1.2(0.9)м ³
Ширина ковша	1267мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	Аксиально-поршневой мотор с регулируемой производительностью
Ко-во опорных катков	2x7
Ко-во поддерживающих катков	2x2
Ко-во башмаков	2x46
Ходовая скорость	3.15/5.15км/ч
Тяговое усилие	214кН
Подъемопреодолеваемость	70% (35°)

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного насоса	Пластинчато-поршневой мотор
Скорость поворота платформы	0-10.5обор./мин.
Тип торможения	Механический тормоз тип сброса давления

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ


Топливный бак	325л
Жидкость охлаждения	28л
Моторное масло	22л
Гидробак	190л
Гидросистема	400л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ

Ширина башмага	600мм
Удельное давление на земле	47.5кПа
Эксплуатационная масса	21200кг

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (мм) (Стрела: 5700 мм Рукоять: 2925 мм)

A	Макс. высота копания	10080
B	Макс. высота разгрузки	7190
C	Макс. глубина копания	6490
D	Макс. вертикальная глубина копания	5950
E	Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2500мм	6295
F	Макс. радиус копания	9860
G	Макс. радиус копания на уровень земли	9675
H	Мини. радиус поворота рабочего устройства	2970

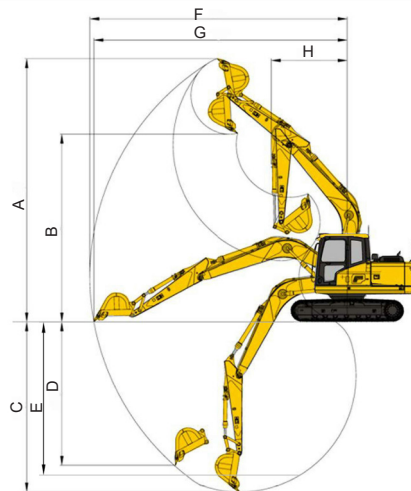

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР (мм)

A	Габаритная длина	9625
B	Длина контакта гусеница с землей(при транспортировании)	4915
C	Габаритная высота(до вершины стрелы)	3075
D	Габаритная ширина	2800
E	Габаритная высота(до вершины кабины)	3090
F	Дорожный просвет(из-под противовеса до земли)	1075
G	Дорожный просвет	470
H	Радиус поворота хвостовой части платформы	2925
I	База гусеничного хода	3360
J	Длина башмака	4140
K	Колея	2200
L	Ширина гусеницы	2800
M	Ширина башмага	600
O	Высота противовеса	2395
P	Ширина поворотной платформы	2725
Q	Distance from swivel center to tail	2920

